

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

800-ES



Обратные клапаны ВИТТ для надёжной защиты от противотока газа.
Каждый клапан проходит проверку ОТК.

Преимущества

- предотвращает образование нежелательных газовых смесей благодаря обратному клапану
- предотвращает утечки газа благодаря пружинно-клапанному механизму с уплотнителем из эластомера, давление открытия ок. 2 бар
- широкая область применения благодаря возможности использования со многими техническими газами

Применение

- для защиты от противотока газа в системах газоснабжения и на трубопроводах
- при использовании коррозионных газов в лабораториях, в химической и в перерабатывающей промышленности
- установка в любом положении
- рабочая температура до 150 °С (для кислорода – до 60 °С)

Техосмотр и обслуживание

- не реже одного раза в год необходимо проверять клапан на срабатывание и на герметичность по отношению к атмосфере
- ремонт клапанов производится только производителем

Нормативы

Предприятие сертифицировано по нормам ISO 9001 и DGRL 97/23/EG модуль H
Маркировка CE согласно:
- директиве EC о напорном оборудовании 97/23/EC




модель	газ	макс. рабочее давление [бар]	материал корпуса	материал уплотнений	вес [г]	соединение [дюйм]	артикул
800-ES	проверен на выгорание для кислорода (O) при температуре газа 60 °С	240	нерж. сталь	эластомеры	730	1/4" NPT	311-002
	аргон (Ar) сжатый воздух (D) азот (N) водород (H) метан, природный газ (M)	300					

800-ES

диаграмма пропускной способности (воздух, 20 °С)

Коэффициент пересчёта:

аргон	x 1,27
природный газ	x 1,25
метан	x 1,33
кислород	x 0,95
азот	x 1,00
водород	x 3,75

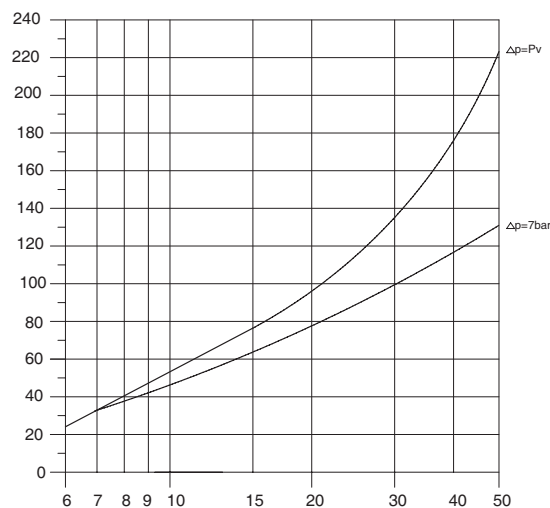

— входное давление: P_v [бар] давление открытия: 2 бар —

Другие соединения по запросу