

## ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 600H



Обратные клапаны компании WITT для надежной защиты от опасности возникновения обратного потока газа.

Каждый клапан 100%-но проверен.

### Преимущества

- предотвращают образование произвольных газовых смесей
- низкое давление открытия 250 миллибар
- минимальные утечки – благодаря системе клапанов с пружинной нагрузкой и герметизации эластомерами
- широкий диапазон применения – для всех видов технических газов
- снижение затрат на планирование трубопроводов – монтаж возможен в любом положении

### Применение

- для защиты оборудования и систем газоснабжения от обратного потока газа
- максимальная температура окружающей среды 70 °C

### Техническое обслуживание

- ежегодная проверка функции отсечения обратного потока и герметичности по отношению к атмосфере
- рекомендуется применение проверочного стенда компании WITT
- ремонт производится только производителем

### Нормы/Сертификаты

Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и DGRL 97/23/EG модуль H.

Маркировка CE согласно:

- директиве по напорному оборудованию 97/23/EG
- Очищено для работы с кислородом в соответствии:
- EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

| Модели  | макс. Рабочее давление  | [бар] | Корпус            | Уплотнитель | Вес [гр] | Резьбовое соединение | Номер по каталогу |
|---------|---|-------|-------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|
| 600H    | коммунальный, магистральный (C), природный газ (M) сжиженный газ (P), водород (H), кислород (O), сжатый воздух (D), не горючие газы | 40    | латунь            | элатсомеры  | 745      | G 1/2                | 037-042           |
|         |   |       |                   |             | 686      | G 3/4                | 037-035           |
|         |   |       |                   |             | 589      | G 1                  | 037-039           |
| 600H-ES | коммунальный, магистральный (C), природный газ (M) сжиженный газ (P), водород (H), кислород (O), сжатый воздух (D), не горючие газы | 40    | нержавеющая сталь | элатсомеры  | 681      | G 1/2                | 037-064           |
|         |   |       |                   |             | 615      | G 3/4                | 037-065           |
|         |   |       |                   |             | 540      | G 1                  | 037-048           |

Другие резьбовые соединения по запросу




# ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 600H



## 600H 037-042

Коэффициент пересчета:

|                  |        |
|------------------|--------|
| бутан            | x 0,68 |
| природный газ    | x 1,25 |
| метан            | x 1,33 |
| пропан           | x 0,80 |
| кислород         | x 0,95 |
| коммунальный газ | x 1,54 |
| водород          | x 3,75 |

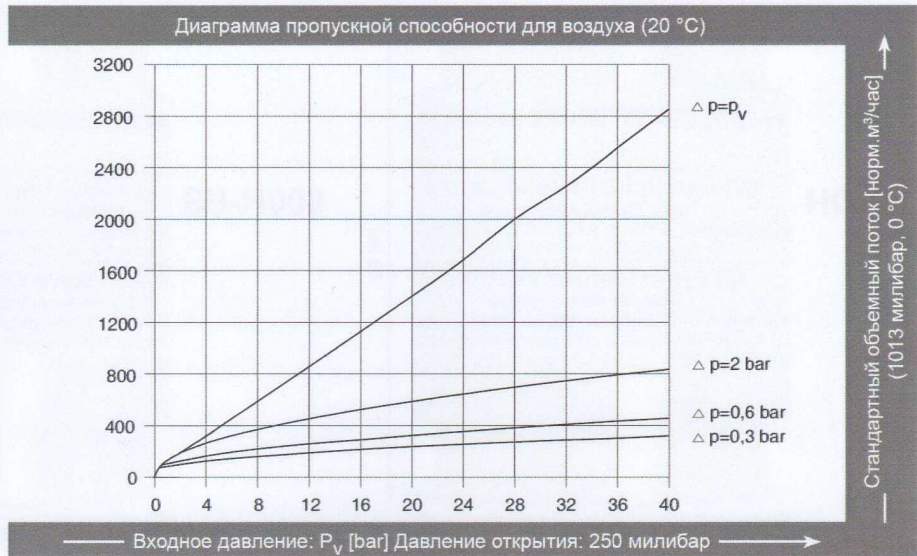

## 600H 037-039

Коэффициент пересчета:

|                  |        |
|------------------|--------|
| бутан            | x 0,68 |
| природный газ    | x 1,25 |
| метан            | x 1,33 |
| пропан           | x 0,80 |
| кислород         | x 0,95 |
| коммунальный газ | x 1,54 |
| водород          | x 3,75 |

